


Fiche technique du produit

Caractéristiques

S520475

Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis

Statut commercial : Commercialisé

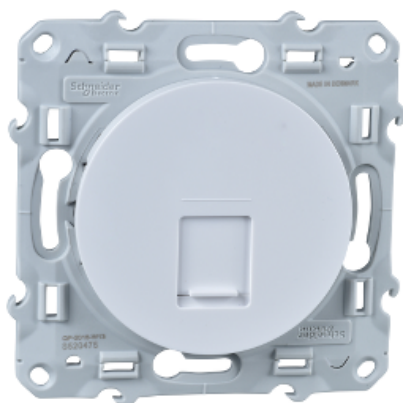

Principales

Gamme	Odace
Fonction produit	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble	UTP
Accessoires associés	Infraplus Connecteur Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Bornes de raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastique ABS-anti UV enjoliveur
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids	0,037 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 CEI 60603-7 TIA/EIA-568 CEI 60603-7-5 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
Degré d'étanchéité IP	IP21
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------